


ЗАТОЧКА ЦЕПИ

Необходимо выдерживать углы заточки и высоту ограничителя реза согласно рекомендациям производителя цепи. Используйте калибр для контроля параметров.

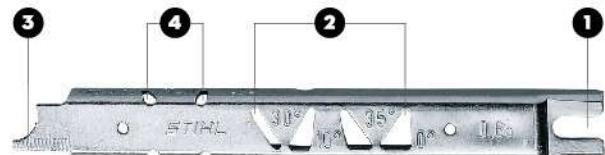

- 1 Паз для определения высоты ограничителя глубины реза.
- 2 Окна определения углов заточки верхнего лезвия.
- 3 Очиститель пазов шины со шкалой для измерения глубины паза.
- 4 Окна определения угла заточки бокового лезвия.

МАРКИРОВКА НА ЗУБЕ	1	2	3	4	6	7
ШАГ ЦЕПИ, дюйм	1/4	0.325	3/8	0.404	3/8 PICCO	1/4 PICCO
РАЗНИЦА ВЫСОТ, мм	0,65	0,65	0,65	0,80	0,65	0,45
ДИАМЕТР КРУГЛОГО НАПИЛЬНИКА, мм	4,00	4,80	5,20	5,50	4,00	3,20



МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ВАС

ПАМЯТКА
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА
БЕНЗОПИЛЫ
STIHL*

* Буклет содержит основные правила работы с агрегатом.
Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

STIHL.RU | 8 800 4444 180

Артикул 7028 871 0468
10.2020 г.


РЕЖУЩАЯ ГАРНИТУРА

Ресурс режущей гарнитуры существенно увеличивается при следующих условиях:

- 1 Использование заточных наборов, соответствующих типу и шагу цепи.
- 2 Применение адгезионного цепного масла в системе смазки цепи.
- 3 Переворачивание шины после каждой заточки цепи.
- 4 После 5-7 заточек цепи напильником рекомендуется одна заточка цепи на заточном станке.
- 5 Замена деталей режущей гарнитуры рекомендуется по формуле:

$$4 = 2 = 1$$

ЦЕПИ ЗВЕЗДОЧКИ ШИНА

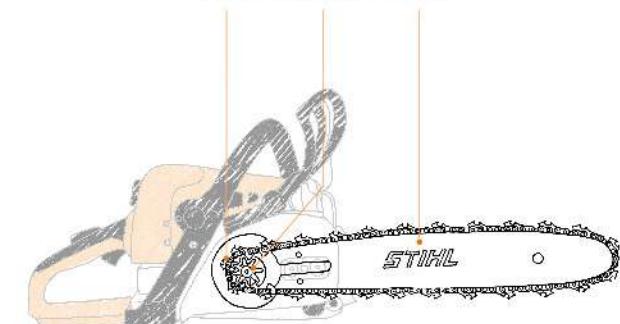

ВАЖНО

Использование изношенной цепной звёздочки приводит к быстрому повреждению новых пильных цепей.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с бензопилой необходимо использовать:

- Ботинки с защитой от прорезания и защитным носком;
- Каску с защитным щитком и наушниками;
- Перчатки с защитой от прорезания;
- Комбинезон с защитой от прорезания;
- Защитные очки.

ВАЖНО

Даже самая надёжная защитная одежда не может гарантировать вам абсолютную безопасность.
Её использование не освобождает от необходимости соблюдать правила техники безопасности.

Перед первым использованием бензопилы обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к вашей модели. Соблюдение рекомендаций поможет вам безопасно и правильно пользоваться агрегатом, продлевая его срок службы.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 1** Проведите осмотр пилы на наличие внешних повреждений.
- 2** Проверьте пильную гарнитуру на целостность и достаточность натяжения цепи – опорные площадки цепи соприкасаются с шиной по всему её периметру и, в то же время, её можно повернуть при отключённом цепном тормозе при помощи комбиключа.
- 3** Проведите контроль подачи цепного масла по масляному следу от вращающейся цепи.
- 4** Наденьте средства индивидуальной защиты.
- !** **ВАЖНО**
Никогда не работайте с неисправным цепным тормозом.

ЗАПРАВКА

Заправку бензопилы необходимо осуществлять на удалении 2-3 метров от места запуска.

- 1** Ваша бензопила STIHL работает на смеси бензина АИ-92 (95) и моторного масла STIHL HP или STIHL HP ULTRA.
- 2** Соотношение масла к бензину 1:50, следовательно для приготовления топливной смеси на 1 л бензина вам потребуется 20 мл моторного масла.
- 3** Храните приготовленную топливную смесь в тёмном прохладном месте в плотно закрытой таре, специально предназначенной для хранения топлива, не более 1 месяца. Подготавливайте топливную смесь по мере необходимости. Изменение цвета или оттенка смеси говорит о её старении и потере смазывающих свойств.

- !** **ВАЖНО**
Тару для пищевых продуктов нельзя применять в качестве ёмкости для хранения топливной смеси.



СОВЕТ OT STIHL

Для хранения эксплуатационных жидкостей идеально подойдёт небольшая сдвоенная канистра для 3 л топлива и 1,5 л масла для смазки цепи.



РАБОТА

- 1** Бензопила STIHL не требует обкатки. Можно сразу приступить к работе, давая пиле полную нагрузку.
- 2** Не допускайте продолжительной работы на холостом ходу. Новую мотопилу нельзя эксплуатировать в течение первых 3-5 заправок без нагрузки на максимальных оборотах.
- 3** Всегда работайте в полный газ.
- 4** Следите за тем, чтобы тормоз цепи был выключен во время работы (верхняя рукоятка в положении «на себя»).
- 5** Не работайте вершиной шины, так как пиление данной частью может вызвать отдачу.
- 6** После окончания работы дайте двигателю поработать на холостом ходу около 30-60 секунд для охлаждения двигателя и снижения тепловой нагрузки на его элементы.
- 7** После установки абсолютно новой цепи ее необходимо прикатить к старой шине. Запустите бензопилу, отключите цепной тормоз, удерживайте курок газа в течение 30-40 секунд. Проконтролируйте натяжение цепи.



ПОСЛЕ РАБОТЫ

- 1** Необходимо очистить воздушный фильтр. Если обнаружены повреждения его необходимо заменить. Следует периодически мыть фильтр в теплой мыльной воде (кроме MS 170, MS 180 и фетрового исполнения), так как при сухой чистке смола забивает поры фильтра.
- 2** Необходимо ослабить пильную цепь.
- 3** Проверьте состояние направляющей шины и очистите продольной паз шины и смазочное отверстие.
- 4** При длительных перерывах в работе (более 2-х недель) слейте топливную смесь, выработайте топливо из карбюратора. Для этого необходимо завести агрегат и дать поработать на холостом ходу, пока он не заглохнет.
- 5** Вымойте и почистите все видимые части агрегата.



ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- ✓ ЕЖЕДНЕВНО**
Важно контролировать направляющую шину, очищать продольный паз шины и смазочное отверстие, чистить ребра цилиндра, контролировать достаточность смазки по масляному следу.
- ✓ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО**
Необходимо очищать шину от заусенцев, контролировать износ ведущей звёздочки (венца), а также наличие и состояние уловителя цепи.
- ✓ ЕЖЕМЕСЯЧНО**
Следует проверять масляный и топливный фильтр, наличие смазки игольчатого подшипника сцепления.



СОВЕТ OT STIHL

Используйте специальный очиститель для растворения и удаления остатков биомасла, а также для очистки корпусов и фильтров – VARIOCLEAN.